

ゲートウォール un コルーチェ350

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。


施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎の埋め込み深さと範囲（幅と奥行）は下図を参照してください。
 2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
 3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
 4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。
 5. 本製品にはインターホン、ポスト、照明、表札は含まれておりません。別途ご購入ください。
 6. オプション品（照明・インターホン等）取付の際の穴空け加工時、振動ドリルをご使用になりますと
キリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルをご使用ください。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。シート等で養生をお願いします。

5 インターホンの取付

1. 配線穴に合わせてインターホンの位置決めをします。
2. インターホンの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。
3. インターホンの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ カメラ付インターホン設置位置は照明から
150mm以上離してください。

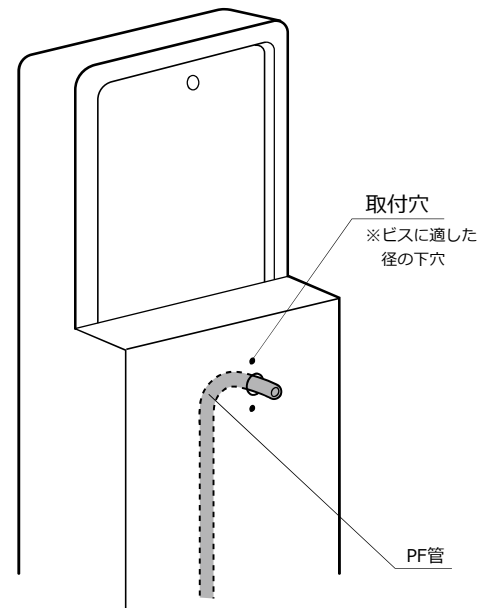

<注意事項>

製品の特性上、本製品は背面に2つの穴が設けてあります。この穴は、夏季 門柱の空洞部分の空気が膨張することによって起きる表面のひび割れを防止するための通気孔です。決して塞がないで下さい。


本製品は改良のため予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL 03-3715-5566
西日本GRC営業所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階 TEL 06-6479-1433
北関東GRC営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-5 TEL 048-771-9405


設計図

un コルーチェ350

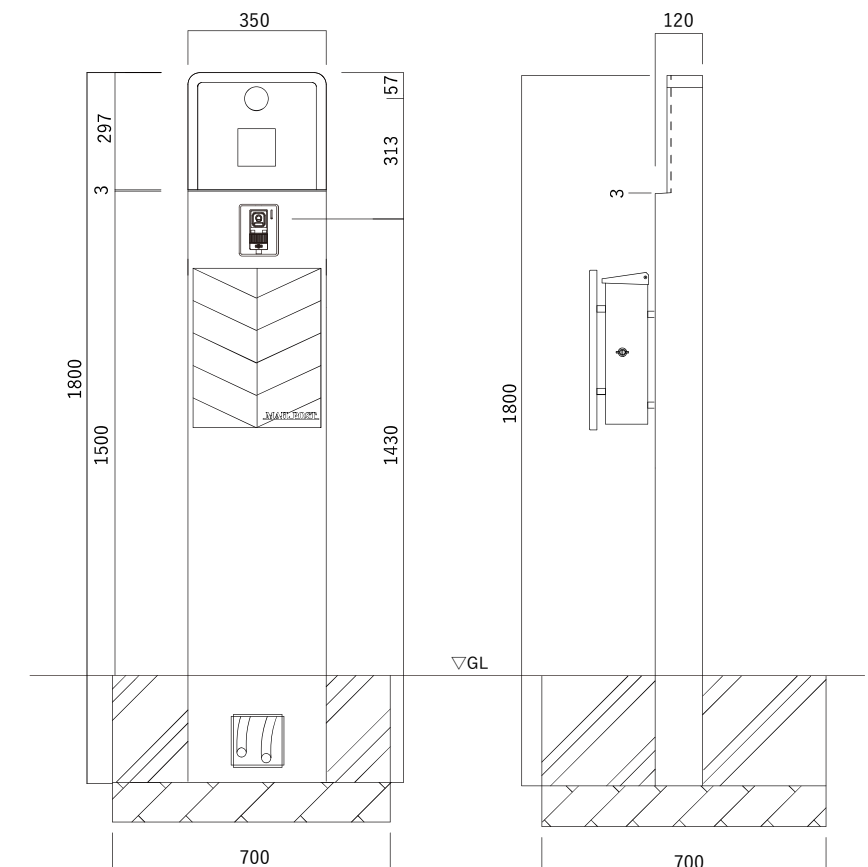

【正面図】

【側面図】

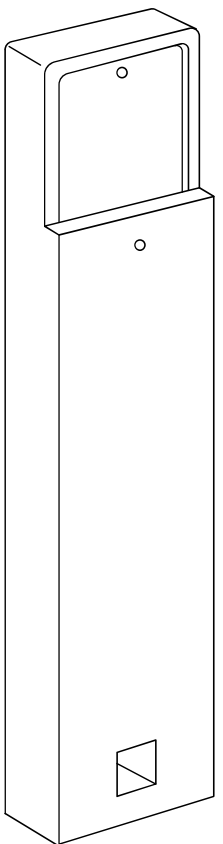梱包内容		門柱本体	1
		補修塗料	1
		取扱説明書	1


施工手順

1 門柱の設置

- 門柱を埋め込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定してください。
- 各種配線を露出しておいてください。
- 埋め込み寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートの打設を行ってください。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。


⚠ 本体が配管を押しつぶさないように設置してください。

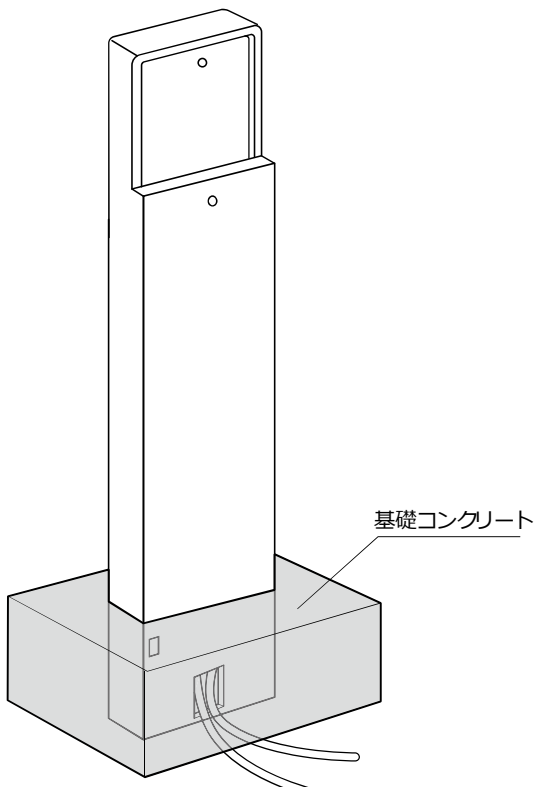

2 ポストの取付

- ポストの取付位置を推奨範囲内で決めてください。
- ポストの施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。
- ポストの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。
- ポストの施工説明書に従い、取付を行ってください。


⚠ ポストの取付にPCプラグは使用しません。

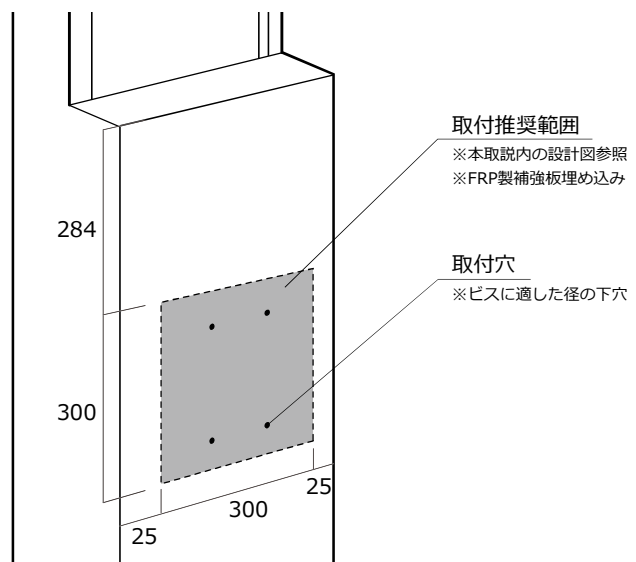

3 表札の取付

- 表札の取付位置を推奨範囲内で決めてください。
- 表札の取付ピッチに合わせ、アルミ用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズまたは、表札裏のピンサイズに適した径で開けてください。
- 表札の施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ 表札の取付にPCプラグは使用しません。

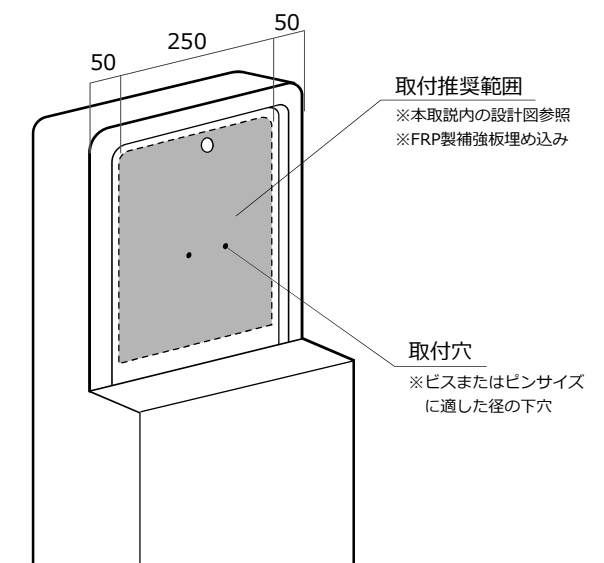

4 照明の取付

- 照明の取付位置を推奨範囲内で決めてください。
- 照明の施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。
- 配線穴に合わせ、照明を位置決めします。
- 照明の取付ピッチに合わせ、アルミ用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。
- 照明の施工説明書に従い、照明の結線と取付を行ってください。

⚠ 照明の取付にPCプラグは使用しません。

