



梱包内容

本体／背面カバー

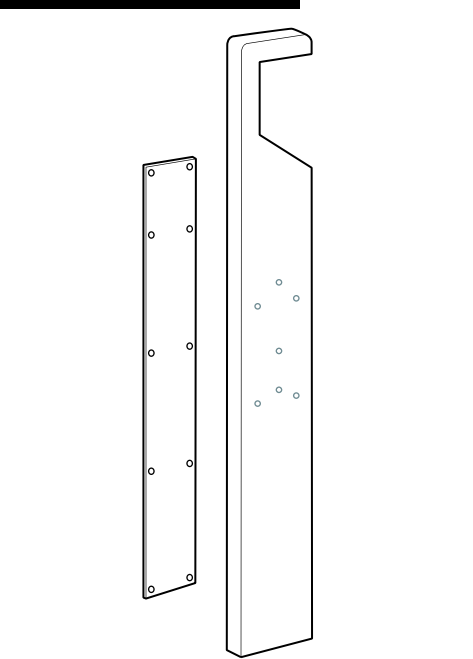

本 体	1
背面カバー	1 (取付用ビス 10ヶ)
取扱説明書	1
補 修 塗 料	1


LED・部材

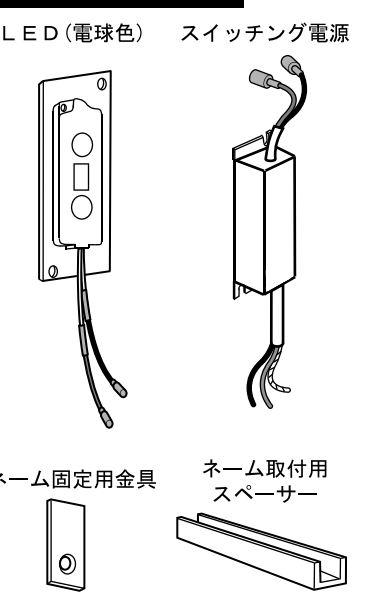

LED (電球色)	1式
スイッチング電源	1式
LED・スイッチング電源 取付用ネジ(白色)	4
ネーム固定用金具／皿ネジ	各2
ネーム取付用スペーサー	2

ポスト

(オプション品)

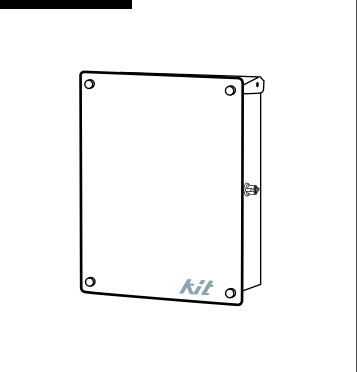

本 体	1
プラグ・ビス	1式
取 扱 説 明 書	1

ネームプレート

(オプション品)




本 体	1
-----	---

施工の手順

1 門柱の設置

- ポールを埋込み穴に設置し、ポールの向きを確認して仮固定してください。
- ポールを支え棒などで自立させてください。
- 各種配線を露出しておいてください。
- 寸法、ポールの水平・垂直を確認し、コンクリート打をしてください。


※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出して下さい。

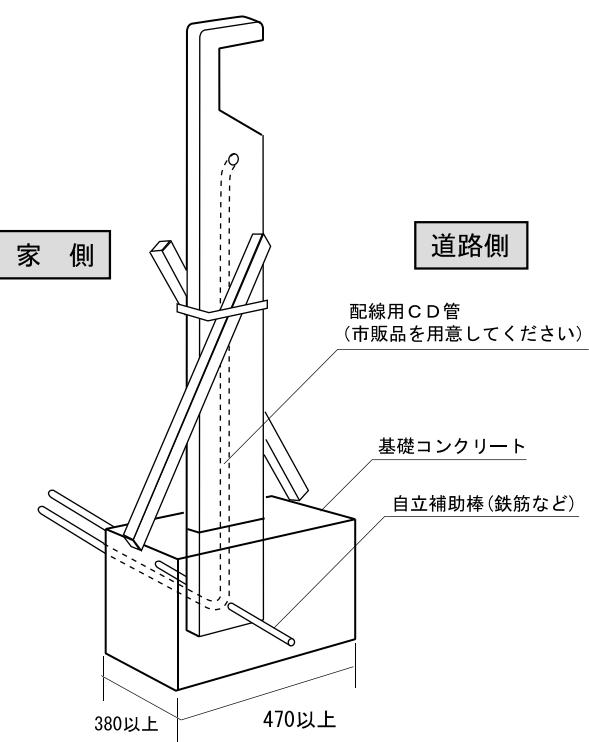

2 ポスト取付 (キットポストの場合)

- 門柱本体にある印(推奨位置)を参考にφ6のドリルで穴を4ヶ所開けてください。
- 取付用プラグ(ポスト付属)を4ヶ所打ち込んでください。
- ポストの蓋を開けてビス、ワッシャーを外しポスト本体から取付台座を外します。
- 取付台座を門柱本体にビス(ポスト付属)で固定してください。
- ポスト本体を取付台座にビス、ワッシャーを使って固定してください。

※ 詳しくは、ポストの取付説明書をご覧ください。


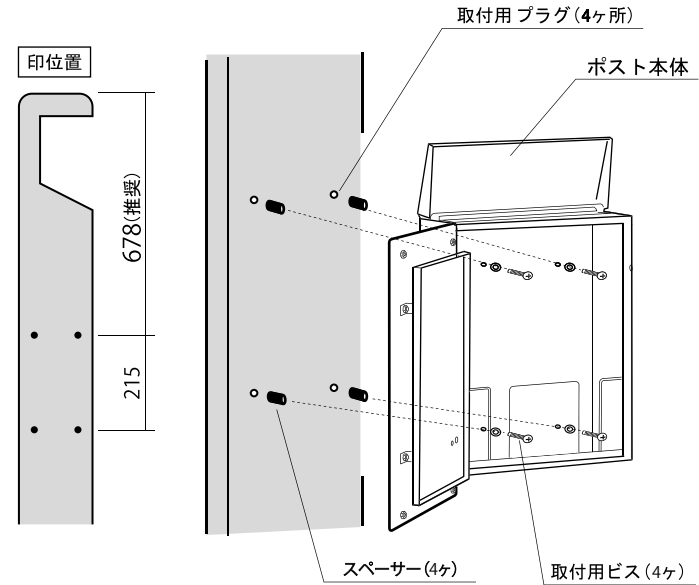


3 LED, スイッチング電源の取付

- LEDの延長コードを配線用の穴に通してください。
- LEDを取付用ネジ(白色)を使用して2ヶ所固定してください。
- スイッチング電源を取付用ネジ(白色)を使用して2ヶ所固定してください。
- LEDの延長コードとスイッチング電源をコードに付いているコネクタを使用して結線してください。このとき、結線するコードが同色であることを確認し、コネクタを必ず奥まで差込んでください。(下図参照)
- 配線用の穴をシール処理してください。
- 結線が完了した後、必ず点灯を確認してください。

配線が逆の場合、点灯しません。コードの色をお確かめになり、間違いのないようにお願いします。

- ⚠ アース線を接続してください。
- ・必ずD種(第三種)設置工事を施してください。
 - ★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

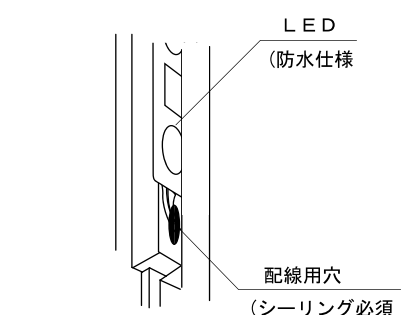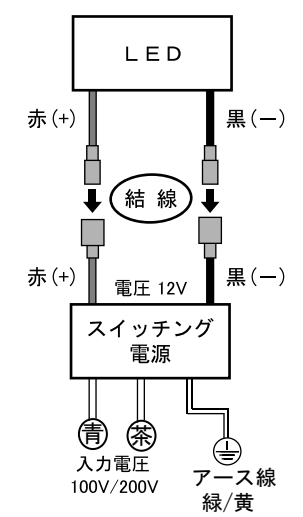

結線した後は、雨水等が入らないように必ずシール処理を行ってください。漏電の原因になります。

