

## 施工説明書

工事店様用  
(保管用)

## 工事店様へ

このたびは、サインポストをご採用いただきまして、ありがとうございます。

■施工は、必ずこの説明書に従って正しく施工してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



必ず守る

商品の施工は、施工説明書に従い確実に行う  
●落下などによるけがのおそれがあります。

分解禁止

仕様変更・改造は絶対にしない

●けがの発生や事故のおそれがあります。  
(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます)

## 注意



必ず守る

■取り出しスペースを十分にとる  
正面及び天面から蓋の開閉操作が十分に行える場所に設置する  
●けがの発生や事故のおそれがあります。

禁止

■通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所には設置しない  
製品の本体下部や蓋に頭が当たるような場所や高さに設置しない  
●けがの発生や事故のおそれがあります。  
■壁の中に埋め込まない  
●けがの発生や事故及び雨水の滞水のおそれがあります。

## 施工上のご注意



必ず守る

■取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。  
■内・外装工事がある場合には、製品の養生をおこなってください。  
●リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。

■商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。

●塗装がはがれたり、腐食の原因になります。

■施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。

●シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。



禁止

■固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。  
●表面に傷をつけますと、腐食の原因になります。


■リシンなどの塗料はかけないでください。

●塗料がはがれたり、変色の原因になります。

## 施工後の確認

- 各部のねじのゆるみがないか確認してください。
- がたつきなどがないか確認してください。
- 取扱説明書、グリーンカードをお施主様にお渡しください。

- 蓋の開閉に不具合がないか確認してください。  
天蓋が閉まりづらい場合は、天蓋を開いた状態で小さいばねを左にずらして調整ください。






この説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は商品の保証を致しかねますので、ご注意ください。

【ポストに同梱している部品明細】


- プラグボルト 4個
- 木ねじ (φ3.8×38) 4個
- ゴムパッキン 4個
- 底敷板 (380×125×5)



- 取扱説明書
- 施工説明書（本紙）
- グリーンカード
- 解錠シール



### 【各部の名称と寸法】

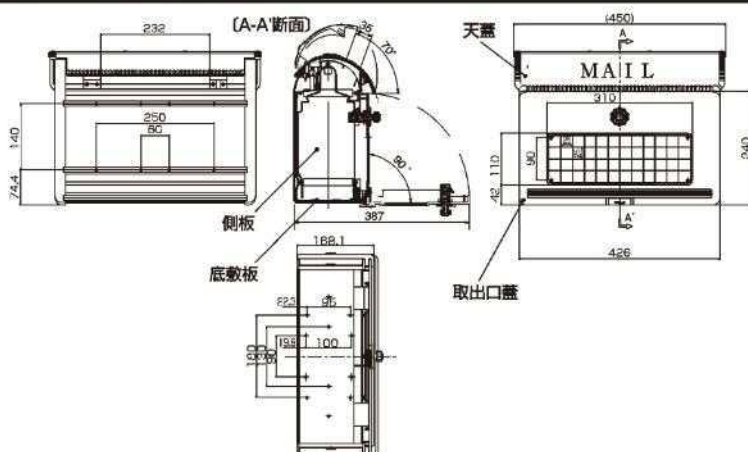

## 施工方法


【壁掛仕様】

※フラットな面への取り付けをお願いします。  
(凹凸面へ取り付けると商品が変形し、  
漏水などのおそれがあります)

- ①下図の寸法の位置に後面から、φ5のドリルにて4か所穴をあけてください。


**注意**

それ以外の穴をあけて取付けしないでください。  
強度不足による落下のおそれがあります。  
ただし、レンガやタイルのような強度の小さい外壁には、  
ブラケット（別途手配）を追加して取付けてください。  
（エントランスポール取付用の穴を使用してください。）

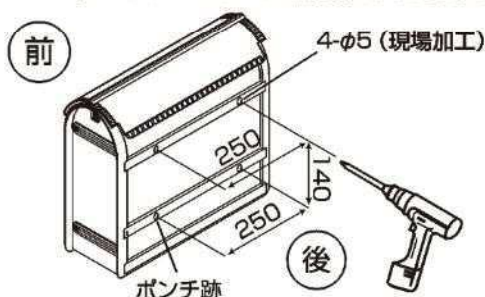

- ②同梱のプラグボルトと木ねじを使って、取出口蓋をあけて、ポスト内側から、下記の手順で壁面に取付けてください。  
(雨水防止のため、ねじにコーキングを塗布して取り付ける)

<b>施工手順</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①穴をあける。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②プラグボルトを打ち込む。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>③木ねじで取付ける。</p>  </div> </div>
<b>ポイント</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適合ドリルを使用してください。(φ6.5)</li> <li>● 穴の深さコンクリート下地から38mm以上(別途所定の)埋込深さを確保できるねじ、プラグボルトを現場手配願います。</li> <li>● プラグボルトが折損しないように、ゆっくりと打ち込んでください。</li> </ul>

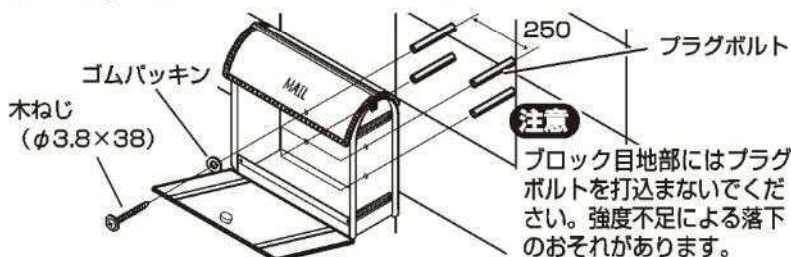


※上側ねじの固定にはフレキシブルタイプのドライバーをおすすめします

【エントランスポール仕様】

- ①下図の寸法の位置に後面から、 $\phi 5$ のドリルにて4か所穴をあけてください。

**注意**

それ以外の穴をあけて取付けないでください。  
強度不足による落下のおそれがあります。

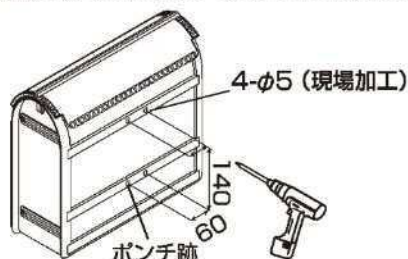

- ②アダプタに同梱しているねじを使って、取出口蓋をあけて、ポスト内側から、取付けてください。(雨水防止のためねじは)



※上側ねじの固定にはフレキシブルタイプのドライバーをおすすめします

【据置仕様】

据置台座（CT83H）に同梱している施工説明書をお読みください。

※施工後は底敷板を底面に必ず敷いてください。

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。