



株式会社 ナルディック

〒525-0048 滋賀県草津市追分南3-26-23

TEL 077-562-3864

FAX 077-565-0265




箱に変形がある場合は開梱せずにお届け
しました運送業者様までご連絡ください。

商品到着後に速やかに検品確認ください。
本紙の内容を施工前、ご使用の前に必ず
ご確認ください。

P18-T (ノーヴルポストシンプル エンブレム手紙)

P18-H (ノーヴルポストシンプル エンブレム 葉)

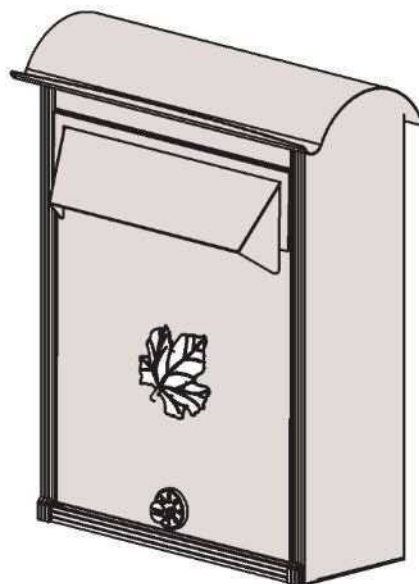

ロートアイアン 門扉 / 手摺 / フェンス / 表札 / 照明 / ポスト / インターホンカバー
機能門柱 / 各種オリジナルエクステリア商品

対象製品

P18-H（ノーヴルポストシンプル エンブレム葉） P18-T（ノーヴルポストシンプル エンブレム手紙）

この度はノーヴルポストシンプルをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。




製品を安全に永く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・事故や故障の原因になりますので改造及び仕様変更はしないでください。
- ・ケガや事故の原因になりますので製品を破損、故障、変形したままでは使用しないでください。
- ・商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
- ・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
- ・火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
- ・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
- ・ノーヴルポストシンプルは郵便物や新聞を受け入れるものです。他の目的には使用しないでください。
- ・商品は防雨型ですが完全防水ではありません。激しい暴風雨の際は出来るだけ早く郵便物をとりいれていただくようお願いします。
- ・投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。
- ・郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。
- ・郵便物を取り出し後、扉をかならず閉めてください。その際に手を挟まないようにご注意ください。

取付方法

壁に施工する際の取付方法になります。スタンド1型（S01）スタンド2型（S02）スタンド3型（S09）ポスト専用台座（S03）ポスト専用ブラケット（S04）と併用する際は各取扱説明書に記載しておりますので参照ください。

- ・ポスト背面のクボミ（3カ所）をドライバーなどのとがった器具で押し外すと穴があきます。
- ・付属の防水用のリング状スポンジをポストの取付穴（クボミをはずして出来た穴）を中心にポスト背面に貼ります。（3カ所）
- ・ノーヴルポストシンプルを実際に取り付ける位置に水平にあてがい、取付穴の位置に下穴用の印をつけます。 ※寸法下記図面参照
- ・印をつけた位置に振動ドリルなどで6φの穴を壁面と直角にあけます。（推奨深さ 35 mm）
- ・開けた下穴の中の削り粉などを綿棒などで取り除きます。
- ・下穴に付属のオールプラグ M6×30 をさし込みます。
- ・付属のプラグ（プラスネジ）とワッシャーでポストを固定してください。プラスドライバーで固定してください。ポストを傷つける可能性があるため電動工具でのネジの締めつけは控えてください。

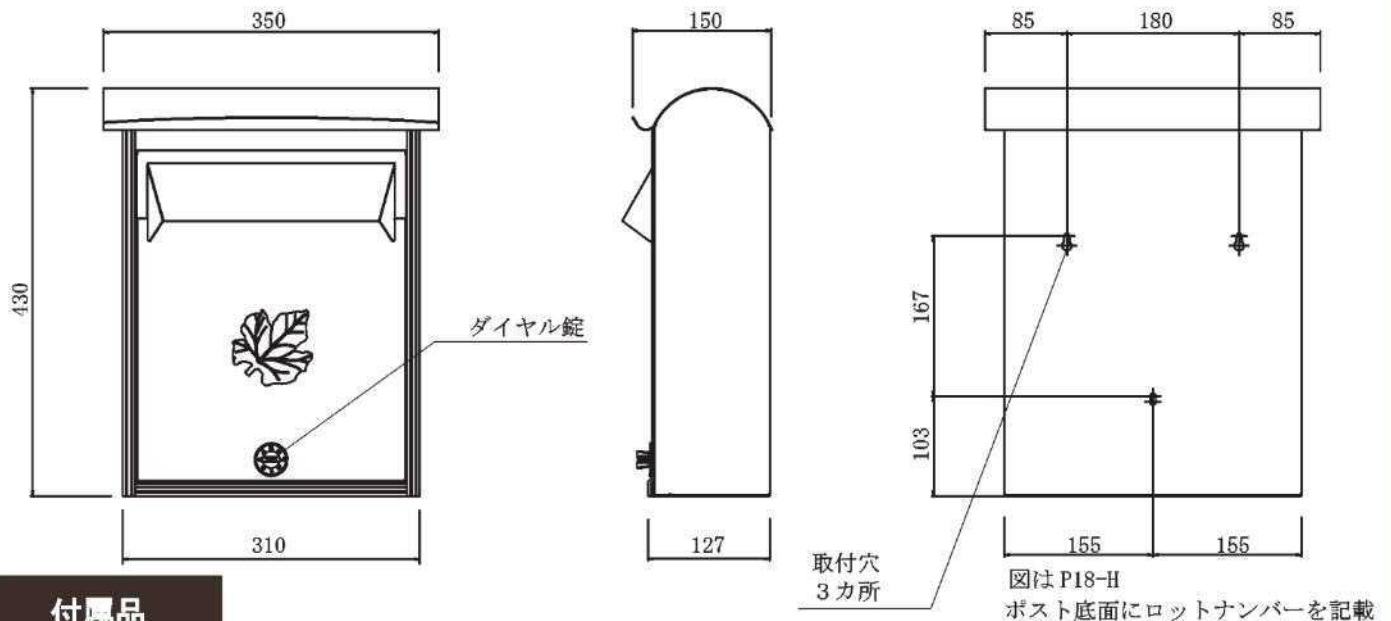

付属品

- ・防水用のリング状スポンジ × 3 個
- ・オールプラグ（M6×30）赤色 × 3 個
- ・ステンレスプラグビス × 3 個
- ・ステンレス M4ワッシャー × 3 個
- ・取扱説明書
- ・ダイヤル錠ナンバー控えシール × 1 個

ダイヤル錠取扱説明書

解錠番号添付位置


解錠ダイヤル番号はシールに明記されています（添付箇所は2箇所）

- ① ポスト外側…底面
- ② ポスト内側…予備シールを一枚添付しています（お客様で保管ください）


解錠方法

右図の解錠番号（添付シール）の場合は…

- ① 右回転に2周以上まわし、「4」をノッチ部分にあわせてとめる。
- ② その後、左回転にゆっくりとまわし、最初の「2」をノッチ部分にあわせてとめる。
- ③ 手前へひっぱると解錠します。

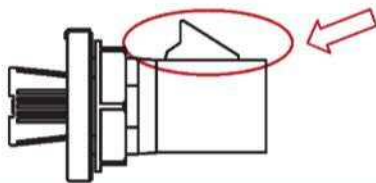

添付シール（例）

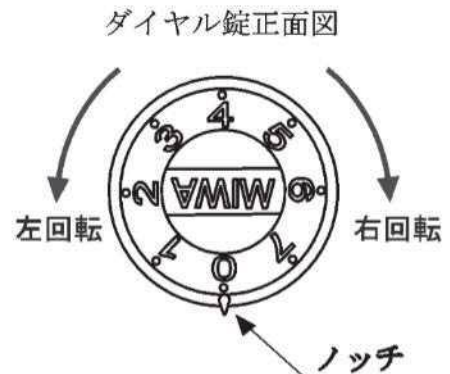


■メンテナンス方法

当社ポスト、ダイヤル錠を末永くご愛用いただく為に左図の○で囲った部分にグリス、又はマシン油等を6ヶ月に一度を目安に塗布してください。


グリス等が切れると鍵のラッチ部分が硬くなり、解錠しにくくなる要因になります。

お手入れ方法

- ・ 末永くご使用いただくために塗装膜のうえからの定期的なワックスがけをお勧めします。
- ・ 商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭きとってください。砂埃・塵・汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかにとのぞいてください。
- ・ シンナーやベンジン、塩素系の溶剤、クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。
- ・ 可動部の擦れなどで音が発生した場合は市販の潤滑油などを塗布してください。

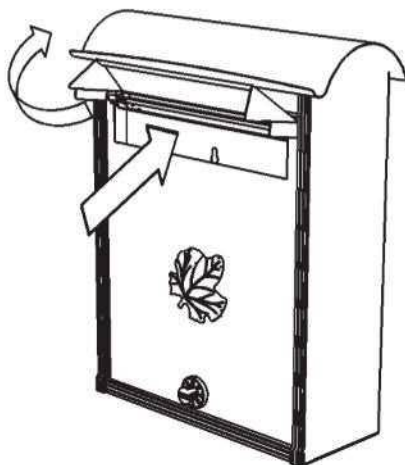

投函時
投入口サイズ 37 mm × 257 mm

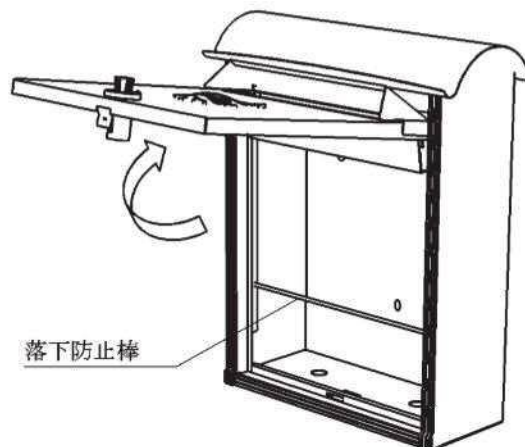

取出口サイズ 260 mm × 310 mm

対象製品

P18-T（ノーヴルポストシンプル エンブレム 手紙） P18-H（ノーヴルポストシンプル エンブレム 葉）



施工、ご使用の前に必ずご確認ください。

製品を安全に長く御愛用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。本紙は大切に保管ください。

- ・ スタンド1型（S01）スタンド2型（S02）スタンド3型（S09）ポスト専用台座（S03）ポスト専用ブラケット（S04）と併用する際は各取扱説明書に記載しておりますので参照ください。
 - ・ 事故や故障の原因になりますので分解、改造及び仕様変更はしないでください。
 - ・ 取付壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。
 - ・ 不安定な場所には設置しないでください。
 - ・ 取付場所が通行の妨げ（位置、高さ）にならないか十分に確認ください。
 - ・ ビニールテープ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間テープの使用をしないでください。
 - ・ 商品をむやみにゆすったり、重いものを乗せたり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。事故や故障の原因になります。小さなお子様などがひとりで開け閉め、遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合がありますので充分ご注意ください。
 - ・ 故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。
 - ・ 火災や故障の原因になりますので、火気を近づけないでください。
 - ・ 金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。
 - ・ ノーヴルポストシンプルは郵便物や新聞を受け入れるものです。他の目的には使用しないでください。
 - ・ 商品は防雨型ですが完全防水ではありません。激しい暴風雨の際は出来るだけ早く郵便物をとりいれていただくようお願いします。
 - ・ 投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。
 - ・ 郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。
 - ・ 郵便物を取り出し後、扉をかならず閉めてください。その際に手を挟まないようにご注意ください。
 - ・ お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。
 - ・ 長く御愛用いただくため、また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検・清掃を行ってください。
 - ・ 製品の仕様は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
 - ・ 万全を施しておりますが、運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただきました販売店様にご連絡ください。
- 運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。
- 商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。

修理について

- ・ 商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。
 - ・ 修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。
- 商品名、故障の状況、ロットナンバー（ポスト底面と梱包箱に記載）、施工日、お名前、住所、電話番号

取扱説明書

この度はナルディック製品をお買上げ
いただきありがとうございます。

商品名	ノーブルポスト シンプル	鍵付 タイプ
品番	P18-H P18-T	



- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。
- ・ご使用後廃棄される場合は、清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。
- ・工事店様へ…工事終了後、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

ノーブルポストシンプル
(鍵付艶消しブラック)
P18-T



この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 WARNING	警告 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 CAUTION	注意 説明書中の「注意」は器具破損の原因になる危険を示します。 A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

■取付前に必ず確認してください

- 警告** ●事故や故障の原因になりますので、むやみな改造及仕様変更はしないでください。●ケガや事故の原因になりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。●ポスト本体に重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や故障の原因になります。●子供をポスト及び周囲で遊ばせないでください。ケガや事故の原因となります。●故障の原因となりますので、ポスト本体へ強い衝撃を与えないでください。●火災や故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。
- 注意** ●強風雨の時は内部に水が入るときがありますので、はやめにおふきとりください。●直射日光で本体が高温になることがありますので、ご注意ください。●ポストは郵便物を入れるものですので他の目的には、使用しないでください。●取り出し口は完全に開いてから郵便物を取り出してください。●取り出し後、扉を必ず閉めてください。その時手をはさまないよう注意してください。●投入口に郵便物等が挟まっていると雨等が入る原因となりますのでご注意ください。●金属の特性上、表面にキズがつきやすいのでお取扱いはご注意ください。●商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい雨の日は出来るだけお早めに郵便物を取り入れていただくようお願いします。

■取付方法

●壁付けタイプでご利用の場合

1. 背面の穴を中心にスポンジを3ヶ所貼り付けてください。
2. 付属のネジ及びプラグを使用して3ヶ所しっかりと固定してください。(付属のネジ及びプラグが壁面の材質に合わない場合や、特殊な取付をされる場合は専門市販品をお買い求めください。)

●独立建てタイプでご利用の場合


1. 当社専用スタンド1型(S01)またはスタンド2型(S02)をお買い求めください。
2. 専用スタンドは埋め込み式です。スタンドが完全に固定できた後、スタンド付属のネジで背面4ヶ所を固定してください。

素 材	メッキ鋼板 鉄 真鍮 ステンレスヒンジ
仕 様	(メッキ鋼板) 電着塗装下地 アクリル系焼付塗装

■お手入れ方法～長くご利用いただくために～

- 普段のお手入れは、濡らした布でお拭きください。
 - 汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
 - シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。
 - キズ等で塗装面が剥がれた場合は、補修ペイントでタッチアップしてください。
- ※万全を施しておりますが、万一サビが発生した場合はなるべく早めに補修ペイントでタッチアップしてください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。

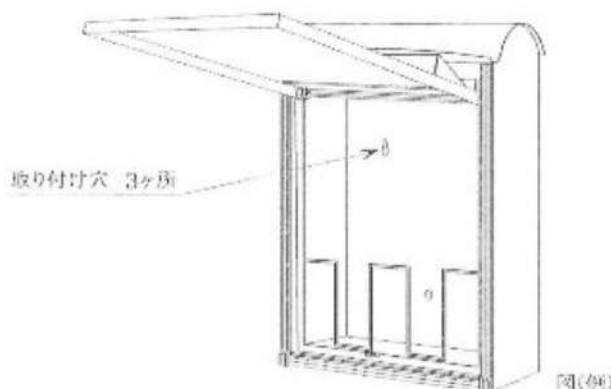

(図4/例)



株式会社 ナルディック

TEL.077-562-3864 FAX.077-565-0265 URL <http://www.naldic.co.jp>
滋賀県草津市追分町鴨田1166(〒525-0046) MAIL iron@naldic.co.jp