
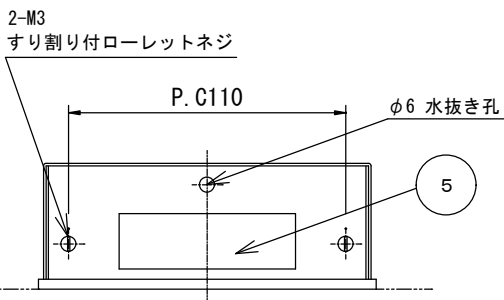
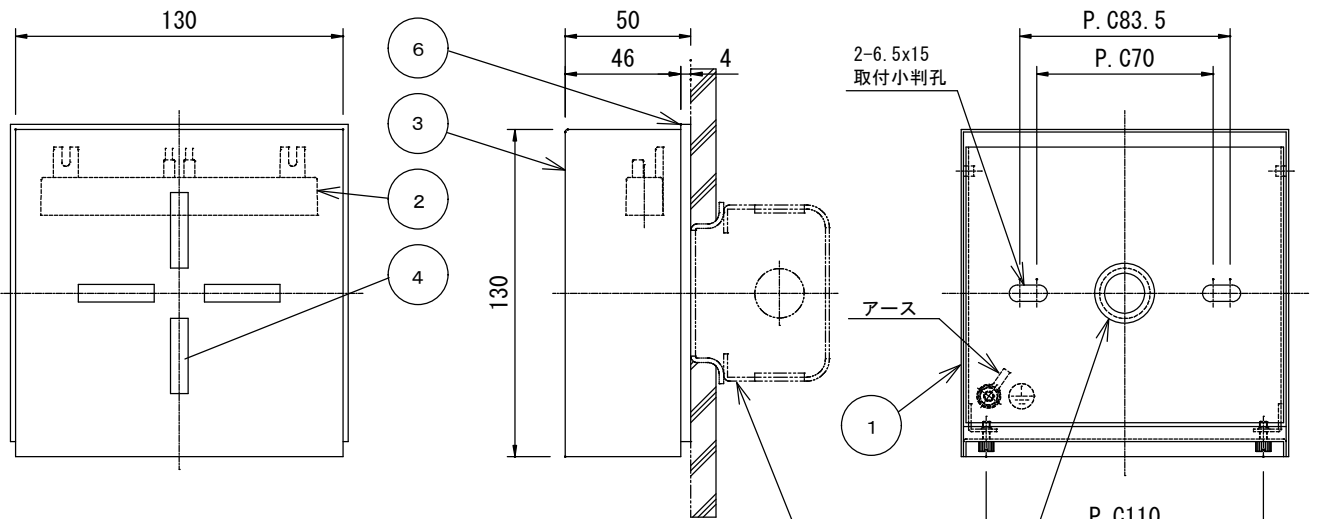


▲ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。
指定外取付けは、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具外結線仕様の器具です。
電源線結線後、結線部や余分な口出し線は器具外の
アウトレットボックス等の中へ収納して下さい。

〈使用上の注意〉

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが
器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は100台までです。
- ・位置表示灯付きスイッチまたは位置+確認表示灯付きスイッチと
組み合わせた使用は出来ません。
表示灯の点灯時に流れる微小電流により、
LEDがぼんやり点灯、点滅する恐れがありますので、
スイッチの種類をご確認の上接続して下さい。

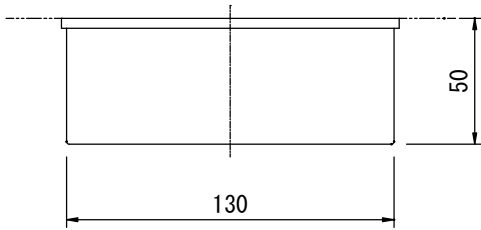

アウトレットボックス（別途）

品番	指定色	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
ML-F13WH	白色	電球色相当 2900K	80	100	50/60	0.02	1.6
ML-F13BK	黒色						
ML-F13SV	シルバー色						

9	▲						
8							
7							
6	パッキン	EP	1	黒色			
5	下面カバー	アクリル	1	ピンスポット			
4	側面カバー	アクリル	1	乳白			
3	カバー枠	SUS	1	指定色アクリル樹脂塗装			
2	LEDユニット		1	100V 1.6W 2900K			
1	本体	SUS	1	指定色アクリル樹脂塗装			
記号	部品名	部品番号	材質	数量	仕上		

LED 100V 1.6Wx1灯 防雨型
ML-F13
縮尺 1 / 3
株式会社 トーシンコーポレーション