



FOL-9080-OK-BK

植栽：ローズマリー、カラミンサ、スイートハーブ、アジア
タム、ブテリスフォーレイ、カラジウム、フィットニア、ア
ンティチョーク、ウエストリングア、はつゆきかずら、リナリア
ブルレア、オキシペタラムブルースター、マリーGホワイト
バニラ、ラベンダー、サンプリテニアスカーレット

FRP は高剛・軽量

板厚 10mm の FRP 製特殊ハニカムパネルを使用。
軽量性と高剛性を両立したプランターです。
屋上・テラス・デッキなど設置場所が広がります。



見る角度により、地色の見え方に変化が付き見た目の印象が変わります。



FOL-9080-OK-BK



FOL-9080-OK-WH

アルミ製ルーバー + FRP プランター
なので

- 腐らない
- 強靱
- 軽量

フォルティナ® ルーバープランター

自然の調和を意識した木目調のルーバーが際立つ、ナチュラルなイメージのプランター。
ルーバーはアルミニウム製なので、軽量で耐候性が高く、屋内外を問わず設置できます。

フォルティナ®ルーバープランター

品番	外寸 (mm) 巾(W)×奥行(D)×全高(H)	重量(kg)	容量(L)	FRP	穴あり	受注生産品
				キャスター	PW貯水量(L)	
FOL-9080-OK-□□	W907×D907×H822	56	390	×	×	受注

*品番の□□には色番号が入ります。

本体プランター：吹付けタイル（柚子肌）アクリルウレタン樹脂塗装


格子材：アルミ製フォルティナシート貼り（特殊ビス止め。ルーバー単体の取り替え可）



ホワイト (WH)



ブラック (BK)

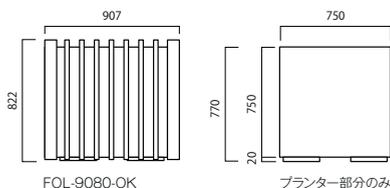

※フォルティナは凸版印刷株式会社の登録商標です。

「FORTINA」登録第 5682601 号

「フォルティナ」登録第 5221308 号

*商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
*PWとはプラスウォーターの略です。

*特注にて排水穴をふさぐことができます。ただし完全防水ではありません。

フォルティナ®ルーバーの特長

抜群の耐候性

外装仕様は SWOM ※にて、8,000 時間の耐候性試験をクリア。

長期間の屋外仕様を可能にしました。

※サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター

不燃認定

ルーバー部分は国土交通省認定の不燃認証番号を取得済みです。

国土交通省認定不燃認定番号
外装仕様 :NM-2239

国土交通省認定不燃認定番号
外装仕様 :NM-2344

軽量

アルミニウムは鉄の約 1/3 の重さ、建物荷重を減らし耐震性を向上させます。軽量であることは、地震国日本では大切な選択基準です。

ルーバーの木目・色は様々なバリエーションを特注で対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。