

緑もよろこぶ給水ソリューション 「プラスウォーター」。

「プラスウォーター」(底面給水システム) [特許] 第 3098357 号

トーシンのプランターは、底面給水タンクを設置するだけで水やりの手間が省けるローメンテナンスの給水装置「プラスウォーター」が取り付けられる構造になっています。

タンクのまわりの空気層が水温の上昇を抑え、水は毛細管現象により給水布(不織布)から土壌へ適度に浸透します。

また、上部の透水フィルターにより、土壌の流出を防ぎます。


日々のメンテナンスを大幅に軽減するための工夫です。

※一部プラスウォーターが使用できない商品がございます。

Web 検索番号 0036

◎角型用部材 (丸形は異なります)

※ご使用の際は、取り扱い説明書を
よくお読みください。

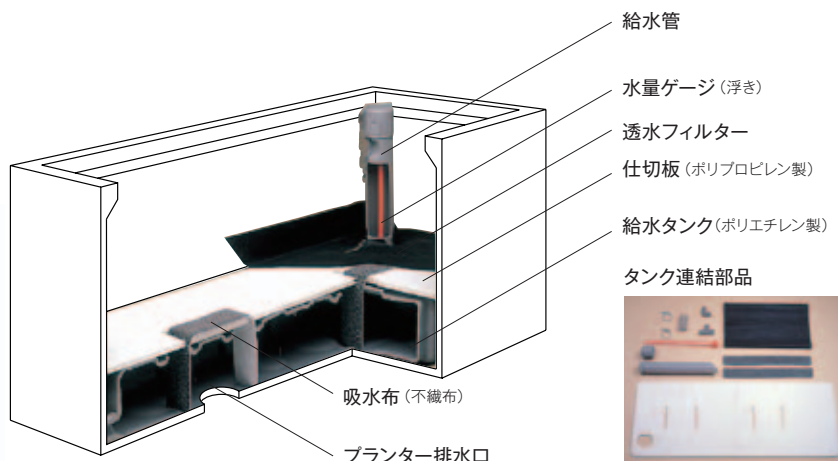

◎プランターと プラスウォーターの 組み合わせ例

※プラスウォータータンクの種類は
24型、12型、6型の3種類。
ほとんどのトーシンプランターに
対応しています。


●900・1000タイプ

24型セット
例/ SP-1040




●1200タイプ

24型と6型のセット
例/ TK-1200



●大型タイプ

24型 4 個セット
例/ GL-2950




●丸形600タイプ

6型セット
例/ BB-620



●丸形850・900タイプ

6型3個セット
例/ WM-900



◎給水タンクの 種類と 組み合わせ例

※3ℓタンクと12ℓタンクは単独使用のみ可。
3ℓと12ℓタンクと他のタンクとの組合せは
できません。

●3型ふらわーみたす(3ℓ)



NEW

※部材・構造は
右記プラスウォーターとは
異なります。

3型タンクには、
給水の長さが2種類あります。

(3L=給水口高さ:275)
(3S=給水口高さ:205)

特許番号 P3884419

●6型(6ℓ)タンク



●12型(12ℓ)タンク



●24型(24ℓ)タンク



【組み合わせ例】



24型タンク+6型タンク



24型タンク×2

◎プラスウォーターを 使用した温室での ニチニチソウの 生育試験

試験期間: '97年8月2日~9月28日



8月2日



8月31日



9月28日

プラスウォーターがもっとも有効と思われる盛夏時を選び、ニチニチソウの生育状況の試験を行い、その有効性を実証しました。

※設置場所や土壌、植物の種類等により、実験データとは異なる場合があります。