


## 製品仕様

名称	ダブルボックスポスト
サイズ	W290×H390×D365
仕様	本体：ZAM(※)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 0.8t・粉体塗装 取出扉：SUS304 0.8t・粉体塗装 扉(宅配荷物投入側)：SUS304 0.8t・4色塩ビシート貼 郵便物投入口：SUS304 1.5t (0.6t)・4色塩ビシート貼
重量	14.2kg

(※)ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。

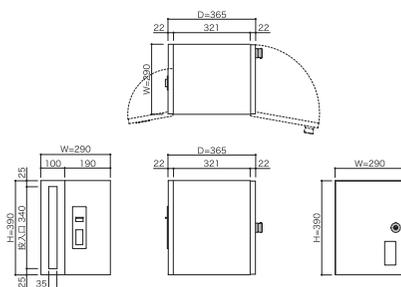

## 使用上の注意

- ・防犯上、必ず施錠をしてください。
- ・郵便及び宅配などの受取り用以外のご使用はしないでください。(現金、貴重品、なま物、危険物などの受取りや保管はしないでください。)
- ・意図的なイタズラや盗難には対処できません。
- ・1日1回は郵便物と荷物の確認及び取出しをしてください。(郵便物がたまり過ぎると、扉の作動に支障をきたしたり、錠が開かなくなる事があります。)
- ・ダブルボックスポスト本体や扉に乗りたりぶら下がったりしないでください。破損や故障の原因になります。
- ・ダブルボックスポスト本体を改造したり分解する事はおやめください。
- ・郵便物投入口や扉に手などを挟まないようご注意ください。
- ・本製品は防滴型ですが、完全防水ではありませんので、雨の場合は早めに郵便物や荷物を取り出してください。

## お手入れ時の注意

- ・汚れを落とすときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみ込ませて、すぐ拭き取りを行ってください。
- ・シンナー・ベンジンや、アルカリ性の薬品等を使用すると、色落ち変色の恐れがありますので、おやめください。
- ・ワイヤーブラシや研磨剤入り洗剤の使用は、表面を荒らす恐れがありますので、おやめください。
- ・ビニールテープ、粘着テープを長時間つけたまま放置しますと、塗装ががれが生じることがありますのでおやめください。

## 製品保証について

### 保証期間

お引渡し日より1年間

### 保証内容

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万一製造上に起因する故障が生じた場合には無償で修理を致します。  
お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。  
(日本国内においてのみ有効です。また、離島及び離島に準ずる遠隔地への修理には出張に要する実費を申し受けることがあります。)

### 免責事項

- 次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
- 1) 取扱説明書及び注意ラベルによらないご使用や維持管理を行わなかった事による故障及び損傷。
  - 2) 住宅や事務所、店舗など一般的な使用場所以外に設置した場合の不具合や、引渡し後の設置場所の移動などによる故障及び損傷。
  - 3) 施工説明書に基づかない施工、不当な修理(承認されていない業者による修理を含む)、また分解、改造による故障及び損傷。  
(施工中の養生不足によるキズ、変色、腐食など)
  - 4) 火災や地震などの天災、その他不可抗力による故障及び損傷。
  - 5) 建築躯体の強度不足やゆがみ、劣化、その他本製品以外の不具合に起因する故障及び損傷。
  - 6) 製品や部品の経年劣化、またこれらに伴う故障及び損傷。  
(塗装の退色や樹脂部分のひび割れ、摩耗などによる外観上の変化など)
  - 7) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因する腐食やもらい錆、塗装の剥離などの損傷。  
(海岸付近の潮風や温泉地などの腐食性のガス、工場周辺の空気中の金属粉、塩分を含んだ雨水など)
  - 8) 鼠、昆虫などの動物及び植物の蔓、蔦、根などに起因する不具合や損傷。

2015.06

## 株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所：〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL 03(3715)5566

西日本GRC営業所：〒550-0003 大阪府西市区町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階 TEL 06(6479)1433

# W-box post

## ダブルボックスポスト

お客様用

取扱説明書

## はじめに

このたびは、ダブルボックスポストをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いくださるようお願いいたします。

製品名称：ダブルボックスポスト

■防滴仕様 ■角2サイズ封筒投入可能(郵便ポスト) ■静音大型ダイヤル錠、ディンプルシリンダー錠仕様

## お客様へのお願い


はじめに、宅配業者様にダブルボックスポストへの配達方法をお伝え頂きますようお願いいたします。(3ページ参照)

お荷物受取りの際に、次回から不在時のダブルボックスポストへの配達方法をお伝え頂くか、  
お住まいの地域担当の宅配業者営業所にご連絡頂き、配達方法をお伝え頂くようお願いいたします。


## 各部名称

※図はダブルボックスポスト左吊元です。右吊元は左右反転の図になります。

### 投入側

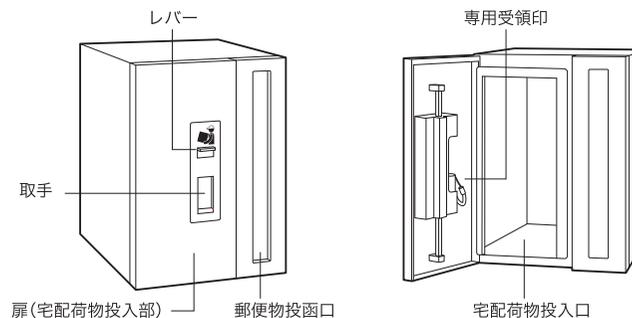


### 取出側

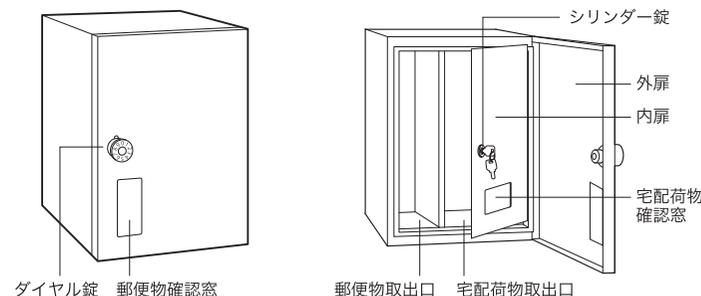

### 付属品

・錠(シリンダー錠子錠)2本  
・専用受領印


## ポストのご使用方法(郵便物の取出し方)

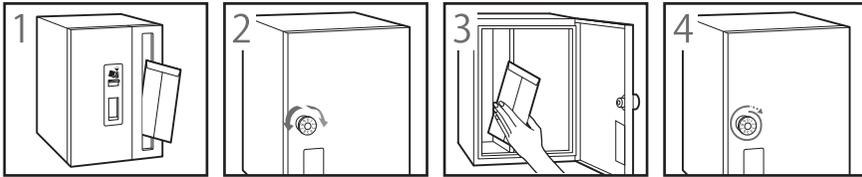

1 郵便物が投函されます。  
2 取出側 外扉のダイヤル錠暗証番号を合わせ、扉を開けます。※  
3 郵便物を取り出します。  
4 外扉を閉め、ダイヤル錠を1回転以上回して施錠します。※

△郵便物を取り出した後は必ず扉を閉めて施錠して下さい。  
△郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口扉が開いてしまう場合があります。

### ※ダイヤル錠のご使用方法



開錠番号シール例

#### 《カギを開けるとき》



はじめにダイヤルを右へ2回転以上回して6に合わせます。



次に左回して8に合わせます。(開錠)

ダイヤルを引くと扉が開きます。

#### 《カギを閉めるとき》

開錠状態のまま扉を閉めます。



ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。(施錠)  
△1回転以上回さないと正しく施錠されることがあります。

開錠番号シール貼付場所

お客様の「開錠番号シール」が郵便物確認窓の内側に貼ってあります。こちらに貼り大切に保管して下さい。


#### ・ダイヤル錠の開錠番号がわからなくなったら…

郵便ポスト投函口内部の左側側面に貼ってある錠記号シールの番号をご確認の上、弊社またはお買い上げ販売店様までご連絡下さい。



## 宅配ボックスのご使用方法(配達方法)

△宅配業者様にご説明をお願いいたします。

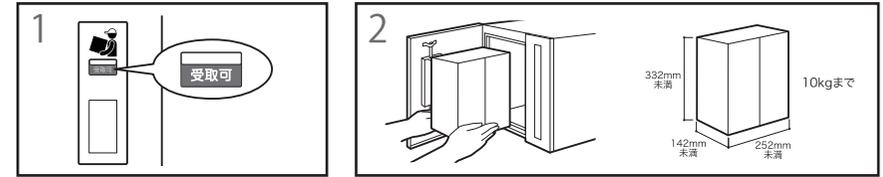

●**受取可** になっていることを確認し、扉を開けます。

荷物を入れます。

△生鮮食品・現金・貴重品・生花等は入れられません。

△**使用中** の場合は、入れる事ができません。



扉の裏側にある受領印で捺印し、扉を閉めます。


取手のレバーを下げ **使用中** にします。

#### ・専用受領印インキの補充

受領印インキのご使用目安は約2年です。無くなってしまったら「シヤチハタ補充インキ XLR-20N」をお買い求め下さい。

△一度レバーを下げると施錠されるので、投入側からは開きません。

## 宅配ボックスのご使用方法(荷物の取出し方)

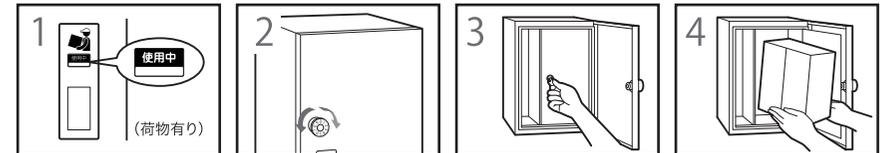


●**使用中** になっていることを確認します。

外扉のダイヤル錠暗証番号を合わせ、扉を開けます。※

付属の鍵で内扉を開けます。

荷物を取り出します。

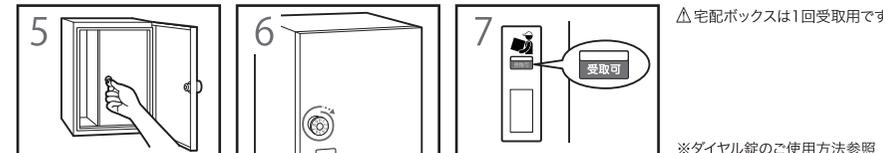

付属の鍵で内扉を閉めます。

外扉を閉め、ダイヤル錠を1回転以上回して施錠します。※

●**使用中** の表示が **受取可** に戻っているか確認します。


△宅配ボックスは1回受取用です。

※ダイヤル錠のご使用方法参照

#### ・鍵(シリンダー錠子鍵)を紛失してしまったら…

取出側内扉の鍵の差込口下に記載されているシリンダー錠ナンバーをご確認の上、弊社またはお買い上げ販売店様までご連絡下さい。

シリンダー錠ナンバー



# ダブルボックスポストスタンド

# 取付説明書


施工の前に、この「取付説明書」をよくお読みになり正しく施工をしてください。

## ■名称：ダブルボックスポストスタンド

### ⚠ 取付上の注意 (けがや物的損害が発生する恐れがあります。)


- 扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。  
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- 軟弱地盤に取付ける際のコンクリート基礎は、埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。
- スタンドは必ず垂直に固定してください。  
製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- ネジ類の締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。  
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。  
外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

## ■製品図 (参考納まり図)

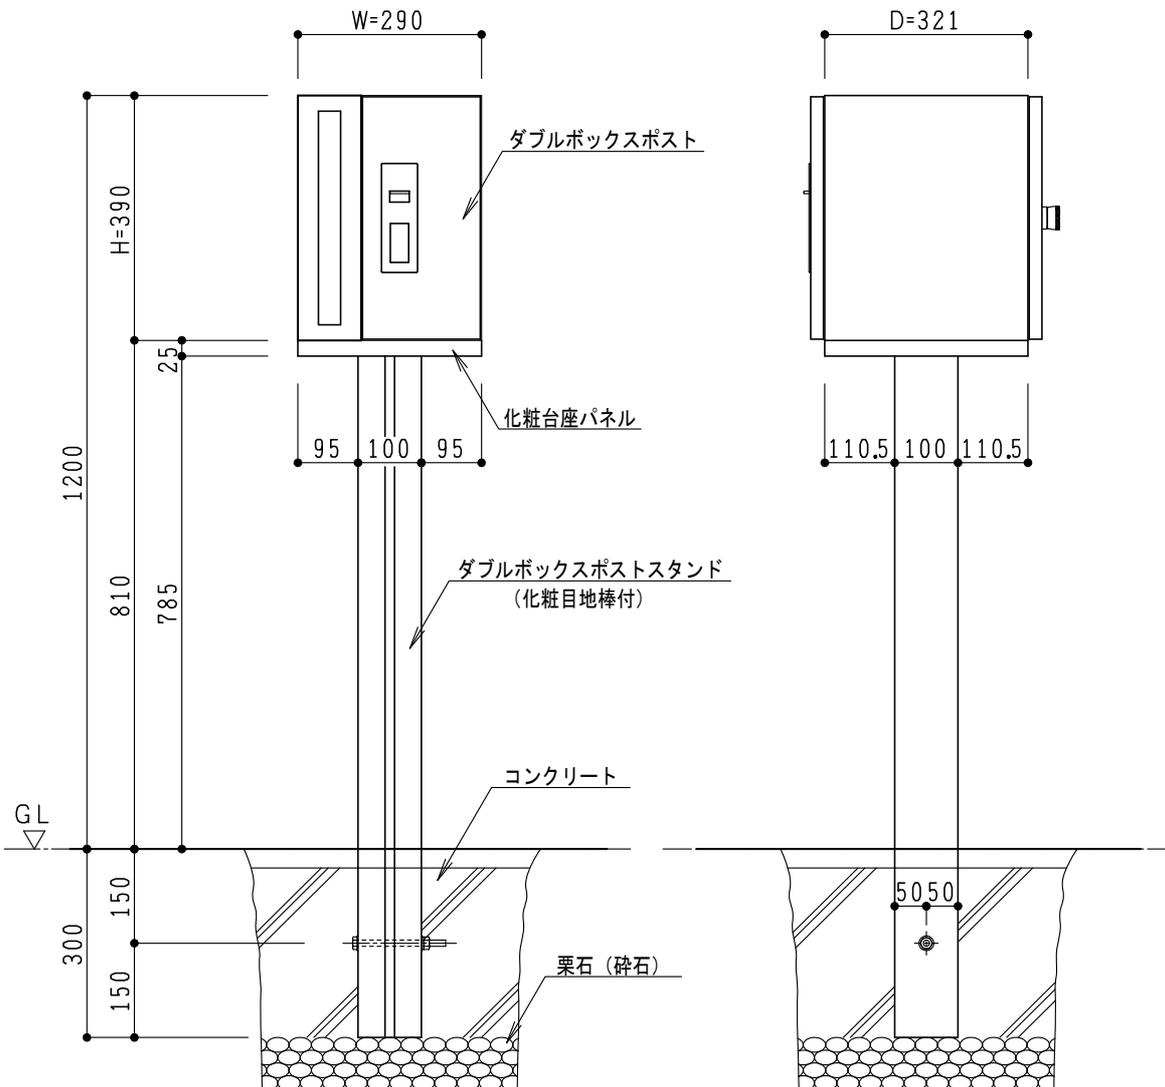

## ■同梱内容


- 柱（目地棒付）：1本
- 台座補強板：1枚
- 化粧台座パネル：1枚

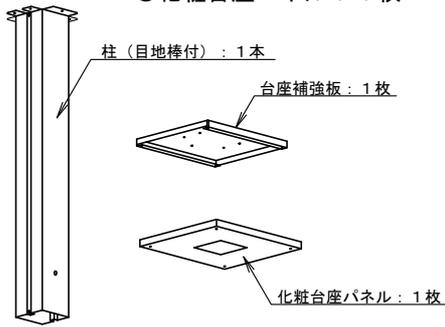


- (付属品)
- M4 トラスネジ×L8……………6本
  - M4 平ワッシャー……………6個
  - M4 スプリングワッシャー……………6個
  - M4 スリムヘッドネジ×L6……………4本
  - M10 ボルト×L140……………1本
  - M10 平ワッシャー……………2個
  - M10 スプリングワッシャー……………1個
  - M10 ナット……………1個

## ■取付方法

※この取付手順は一般的な取付方法です。条件に合わせ設計者の指示に従ってください。

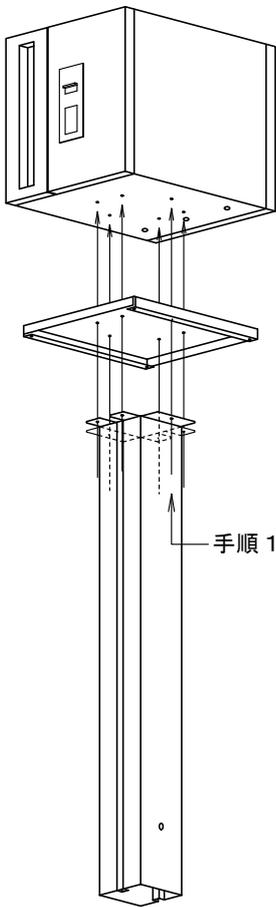


手順1：M4 トラスネジにスプリングワッシャー、ワッシャーをさし、スタンド上部の穴へ下から台座ごとダブルボックスポストにしっかり固定してください。

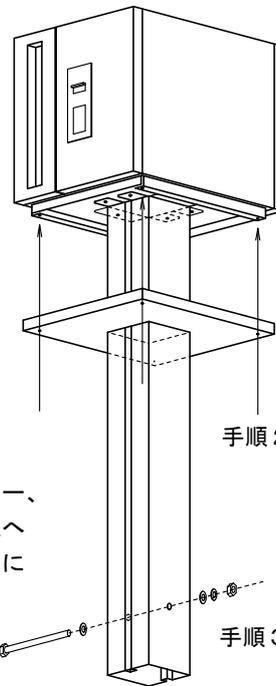

手順2：スタンド下部から化粧台座パネルをさし、上部へスライドしてM4 スリムヘッドネジで台座に固定してください。

手順3：スタンド下部にM10 ボルトナットを取付けて製品組立は完了です。

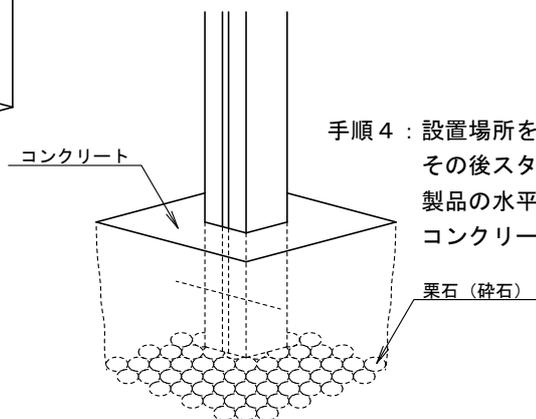

手順4：設置場所を掘削し、栗石（砕石）をGL：300mmで敷き固めてください。その後スタンドが倒れない様にしっかりと垂直に固定し、製品の水平垂直を確認後、コンクリートを流し込みます。コンクリートが硬化すれば全て取付は完了です。

## 株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13 TEL：03-3715-5566

西日本GRC営業所 〒532-0011 大阪府大阪市西区京町堀 1-4-22 肥後橋プラザビル 5F TEL：06-6479-1433

# ダブルボックスポスト 埋込補助プレート

# 取付説明書


施工の前に、この「取付説明書」をよくお読みになり正しく施工をしてください。

## ■名称：ダブルボックスポスト埋込補助プレート

### ⚠ 取付上の注意 (けがや物的損害が発生する恐れがあります。)

- 扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。  
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- 取付面の水平・垂直を必ず確認してください。  
取付面が水平ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- 本体底面の水抜き穴をモルタル等で塞がないでください。
- ネジ類の締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。  
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。  
外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

## ■製品図 (参考納まり図)

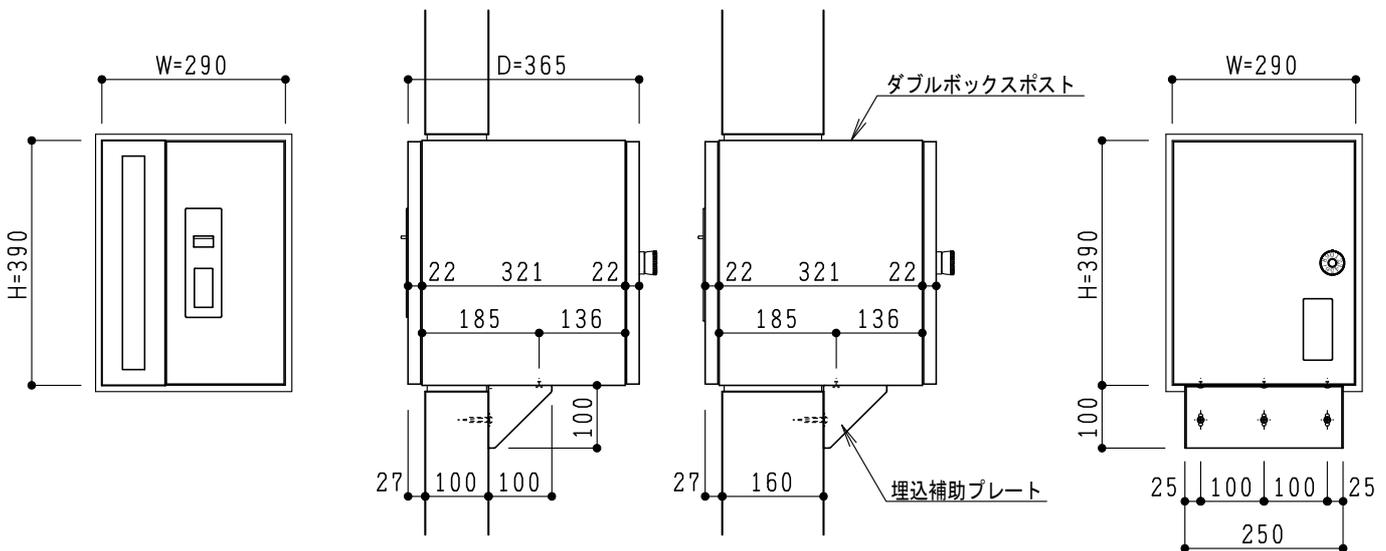


壁厚：100mm～160mm対応

## ■同梱内容

●埋込補助プレート：1個

## (付属品)

- S 8 ナイロンアンカー…………… 3個
- φ 5. 1 × 5 0 木ネジ…………… 3個
- M 5 ワッシャー…………… 3個
- M 4 トラス P 3 ネジ × L 8…………… 3本





## ■取付方法

※この取付手順は一般的な取付方法です。条件に合わせて設計者の指示に従ってください。

手順1：壁面に取付する為の穴を設けます。

位置：ダブルボックスポストの天端が地上から1,200mmになる高さ（推奨）


大きさ：ダブルボックスポストの寸法より縦、横それぞれ20mm大きい開口寸法

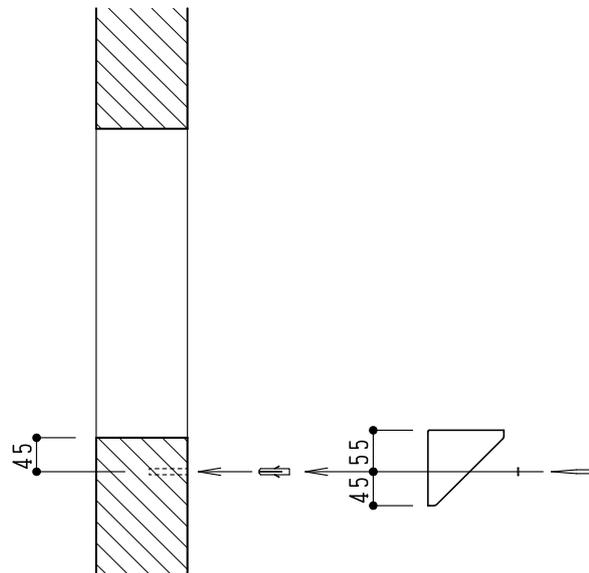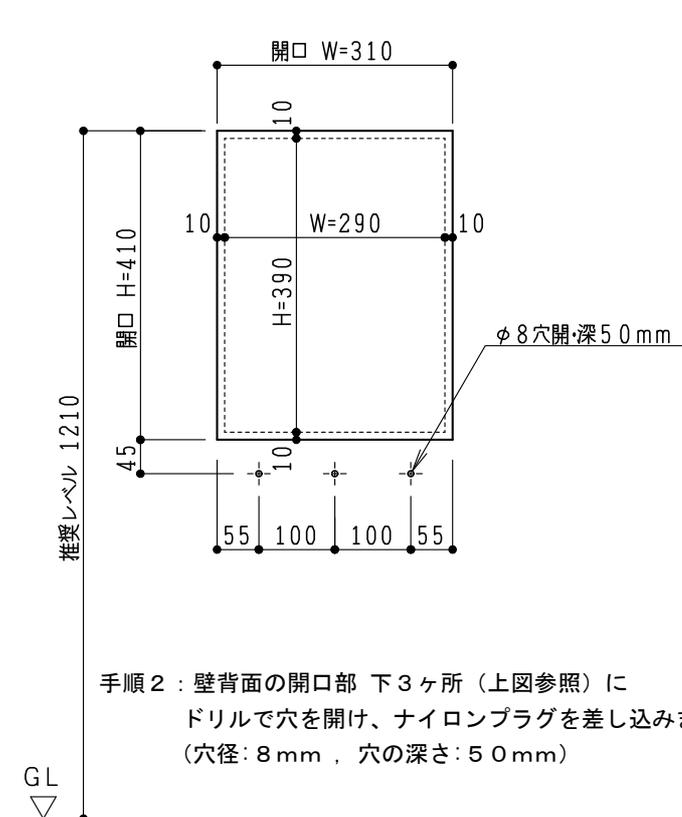

**壁厚：100mm～160mm対応**


手順2：壁背面の開口部 下3ヶ所（上図参照）にドリルで穴を開け、ナイロンプラグを差し込みます。（穴径：8mm，穴の深さ：50mm）

手順3：手順2で開けた穴に埋込補助プレートをワッシャーと木ネジで固定します。

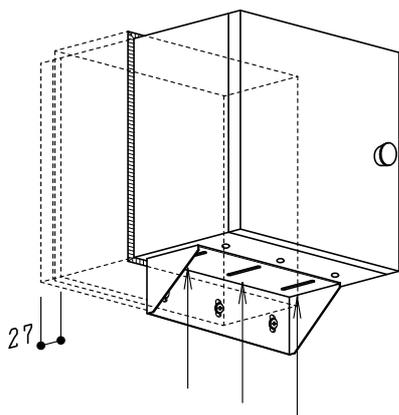

手順4：ダブルボックスポストの前面が壁から27mm出るように埋込補助プレートとダブルボックスポスト本体底面をネジで固定して、開口部に納めます。

手順5：ダブルボックスポスト本体が水平かどうかを水準器等で確認し、必要があれば埋込補助プレートのネジを締め直し、調整を行ってください。

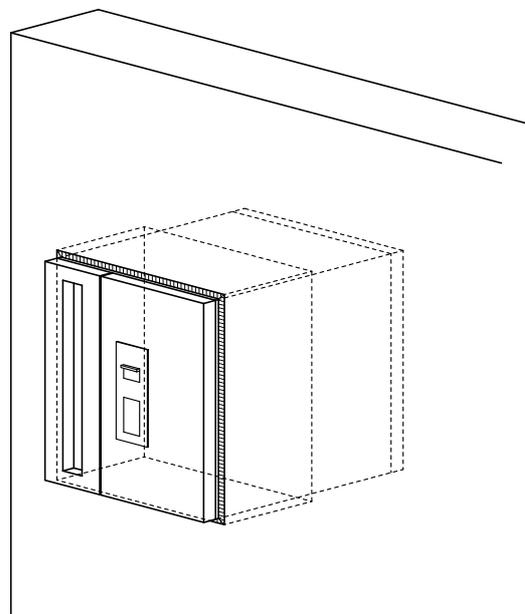

手順6：壁とダブルボックスポスト本体のすき間にモルタルを充填し、しっかりとダブルボックスポストを固定してください。モルタル乾燥後、シーリング材で壁の防水処理を行ってください。

2015.06

## 株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-35-13 TEL：03-3715-5566

西日本GRC営業所 〒532-0011 大阪府大阪市西区京町堀 1-4-22 肥後橋プラザビル 5F TEL：06-6479-1433