


BK-475F


平面図

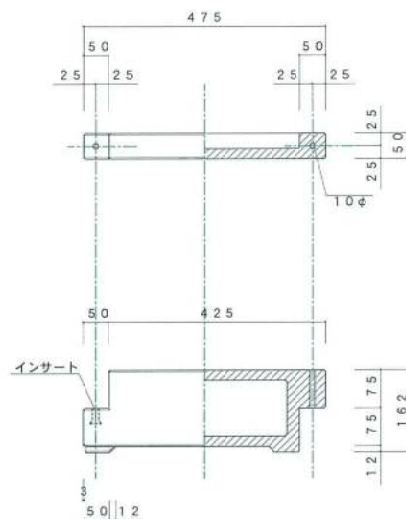

立断面図


組立て図

立面図 (参考例) S=1/10

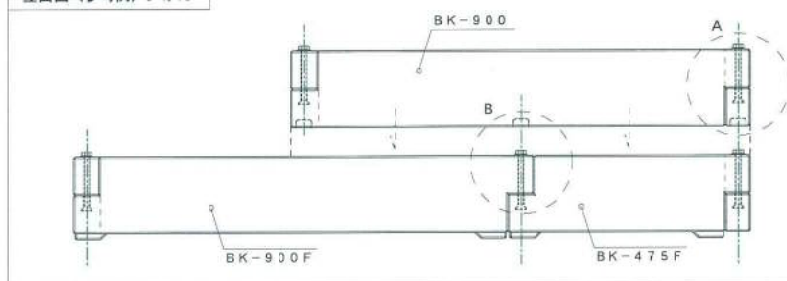


BK-475

平面図

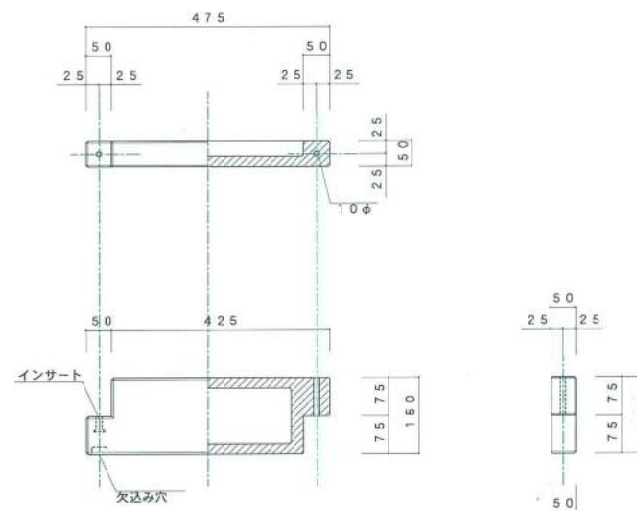


立断面図


A 部分平面図




A 部分断面図



B 部分断面図



寸法誤差／±5				六角ボルト M3/8	1	スチール		
				品番	部 品 名	数量	材 質	仕 上
品 名	T L C エッチ	ブロッカー 基本	B K - 4 7 5 F	図面番号				検 図
重 量	4 K g			縮 尺	1 / 1 0			
材 質 上	G R C (ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付け仕上げ			株式会社 トーシンコーポレーション				

寸法誤差/±5				六角ボルト M1/8 W		1	スチール			
品番		部 品 名		数量		材 質		仕 上		
品 名		T L C エッチ	ブロッカー 基本	B K - 4 7 5		図面番号		検 図		
重 量		4 K g			縮 尺		1 / 1 0			
材 質 仕 上		G R C (ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付仕上げ			株式会社 トーシンコーポレーション					