




PAPT-CKD-45

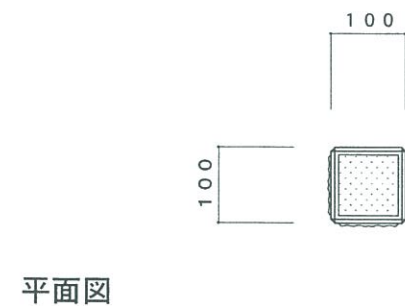


平面図

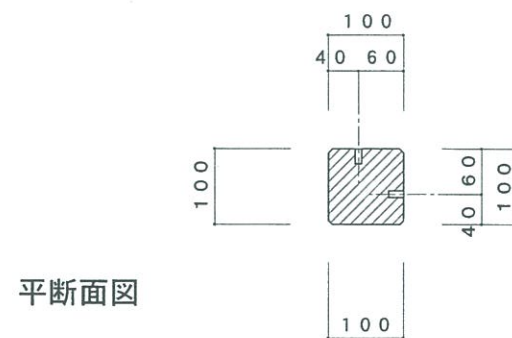


平断面図

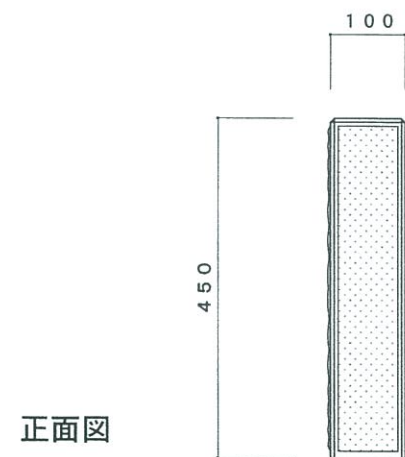

正面図

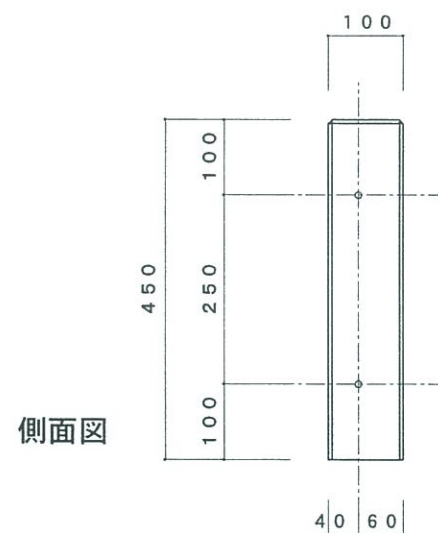


側面図

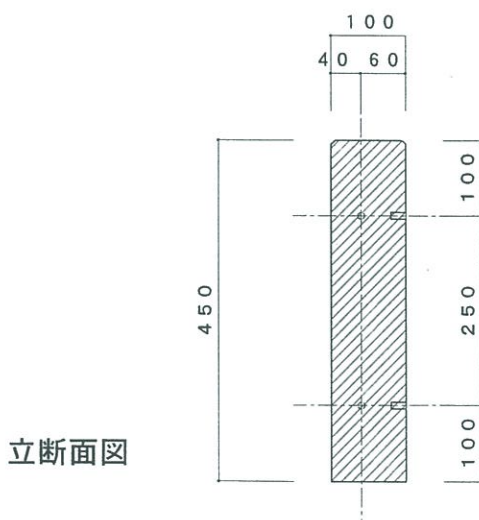


立断面図


PAPT-CKI-45

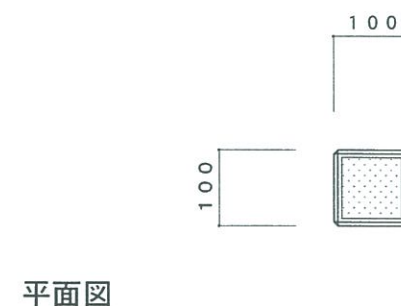


平面図

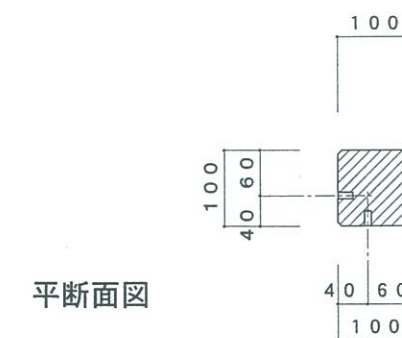


平断面図

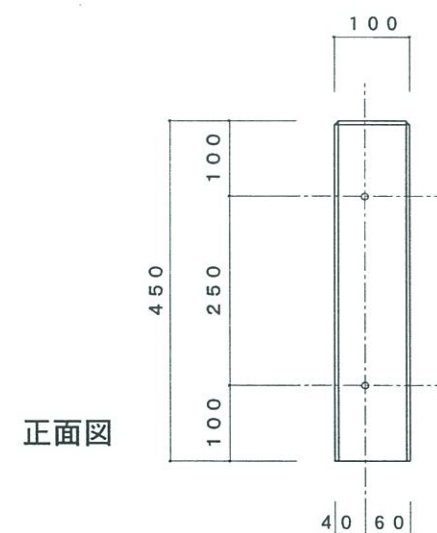

正面図

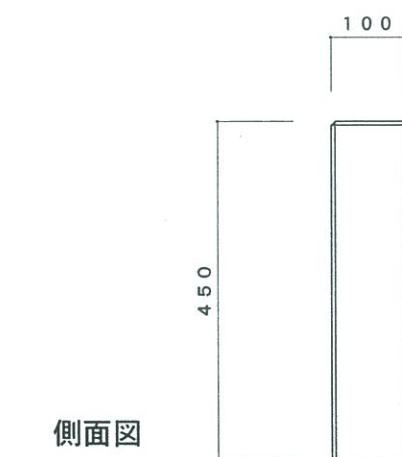

側面図

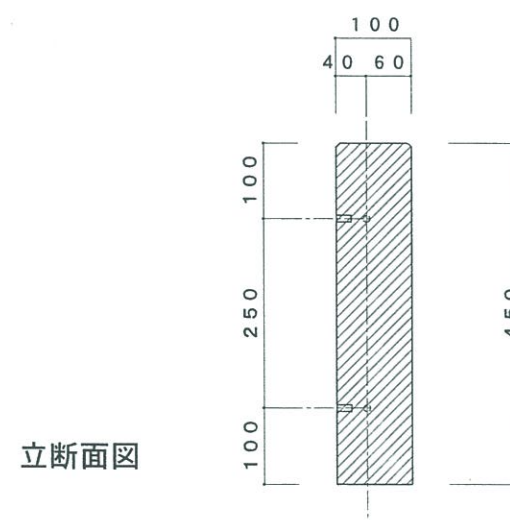

立断面図

寸法誤差/±5			六角ボルト W3/8 W	2	スチール	電気亜鉛メッキ
品名	TLC	ババット 直角出隅	図面番号	数量	材質	仕上
重量	** Kg		縮尺	1/10		検図
材質上	GRC(ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付仕上げ		株式会社 トーシンコーポレーション			

寸法誤差/±5			六角ボルト W3/8 W	2	スチール	電気亜鉛メッキ
品名	TLC	ババット 直角出隅	図面番号	数量	材質	仕上
重量	** Kg		縮尺	1/10		検図
材質上	GRC(ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付仕上げ		株式会社 トーシンコーポレーション			